



云智科技
YDEACHN.COM

全球领域LED整体解决方案领导者



独立主控器 产品规格书

C6

版本: Rev1.0 日期: 2018-08-21

一、安全声明

为避免可能的危险，请按规定使用此设备。如出现损坏，非专业人士请勿擅自打开维修，请及时与本公司售后联系。

高压危险：处理器内有高压，非专业维修人员不得打开后盖，以免发生危险。

警告

- 1) 严禁本设备受水滴或水溅，严禁在本设备上放置任何装有液体的物品；
- 2) 为预防火灾，本设备禁止靠近火源；
- 3) 本设备如发生怪异噪音，冒烟或怪味，应立即拔掉电源插头；

注意事项

- 1) 使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保存以备后用；
- 2) 在有雷电或长期不用的情况下，请拔掉电源插头；
- 3) 本设备不适合非专业人士操作调试，使用者必须接受专业人员指导
- 4) 不要从本设备通风孔塞入任何物体，以免造成设备损坏或触电；
- 5) 不宜将本设备至于近水或其他潮湿的地方使用；
- 6) 不宜将本设备放置于散热片或其他高温地方使用；
- 7) 请妥善整理放置电源线，以防破损；
- 8) 出现下列情况，应拔掉本设备电源插头，并委托维修：
 - a) 有液体溅入本设备时；
 - b) 本设备被跌落或机箱损坏时；
 - c) 本设备出现明显功能异常或性能变化时。

请仔细阅读以上注意事项，如果不遵循本说明而误操作，导致人身安全问题或产品损坏，本公司概不负责！


二、产品概述

C6.0 是云智科技的一款独立主控，主要应用于显示屏行业，采用创新型架构，随时配屏；手动调节显示屏亮度方便快捷；最大程度地满足了显示屏行业的特殊需求。

产品特性：

- 1) 采用 云智新技术，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好。
- 2) 支持连接千兆卡，支持 T4.0 配合马克通用接收卡。
- 3) 手动调节显示屏亮度，方便快捷。
- 4) HDMI/DVI 视频信号输入。
- 5) 支持高位阶视频输入，8bit。
- 6) 普通视频源带载能力：1920×1200。
- 7) 可通过电脑对多台进行统一控制。
- 8) 支持 16bit 灰阶处理与显示。
- 9) 支持视频格式：RGB。
- 10) 支持大数据快速回传。
- 11) 支持主控测试模式
- 12) 支持互动地砖
- 13) 支持亮度传感器调整亮度

三、硬件连接

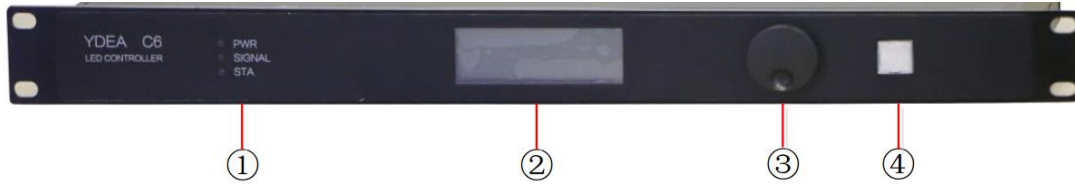

3-1 前面板

①指示灯	PWR	电源指示灯。
	SIGNAL	信号指示灯，无视频源时慢闪，让接收卡显示开机画面时快闪，有网口发生冗余时呼吸闪烁。
	STA	设备运行状态指示灯，有回传数据时常亮。
②操作屏幕		
③旋钮		
		按旋钮表示进入或确定，旋转旋钮表示选择或调节。
④返回键		
		退出当前操作或选项。



3-2 后面板

注：为提高用户体验，接口布局可能会稍作调整，请以实物为准。

输入接口	
⑧HDMI IN	HDMI 输入接口
⑦DVI IN	DVI 输入接口
⑪DMX	DMX 控台和亮度传感器接口
输出接口	
⑨SIGNAL	四路显示输出接口
控制接口	
⑥COM	连接计算机，USB 控制接口
⑩100M 以太网口接口	回传输出口，用于电脑和控制器之间的通讯
电源	
⑤100-240VAC-50/60HZ	交流电源接口

四、信号连接

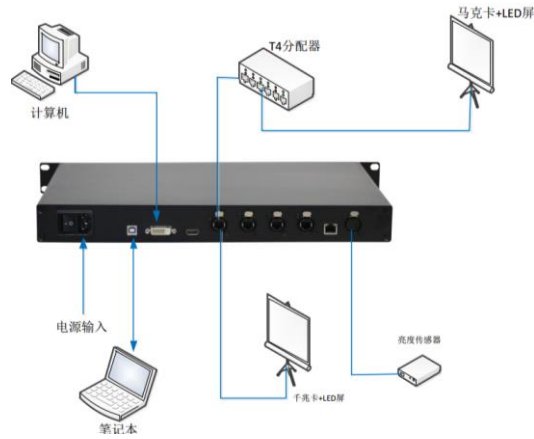


图 4-1 C6 控制器信号连接示意图

备注：如需同时控制多台 C6 控制器，连接示意图如下：

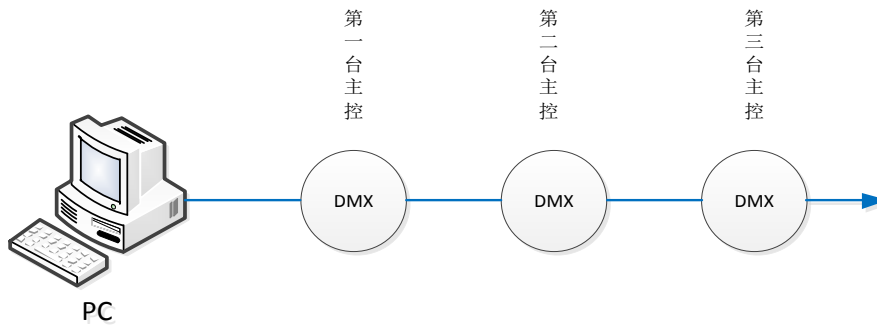


图 4-2 多机级联示意图

五、技术规格

输入指标		
端口	数目	分辨率规格
DVI	1	VESA 标准
HDMI	1	EIA/CEA-861标准, 符合HDMI-1.4标准
整机规范		
输入电源	AC 100-240V, 50/60Hz	
整机功耗	16W	
工作环境温度	-20°C~60°C	
工作环境湿度	0%~95%	
净重	2.20Kg	
USB 线	1.5 M	
DVI 线	1.5 M	

六、安装尺寸

19 寸 1U 标准机架结构。单位：mm

