

1. 文档说明

云智科技 Mdea 电脑端软件（Yclient）功能简介

1.1 编写目的

介绍说明 Mdea 电脑端软件中的功能。

1.2 适用范围

Yclient 使用者。

1.3 参考资料

本部分

1.4 版本说明

版本	日期	作者	历史记录
2.0	2018-04-16	系统工程部	修改版本


2. 设备搜索




a) 软件启动后，自动进行搜索跟当前电脑在同一网段的 Mdea 设备。

b) 设备搜索完成后,将设备分组排列在软件界面的左侧。


备注：若未正常搜索到有效设备，请检查电脑的无线网络是否连接 MDEA 系统的热点，MDEA 系统的热点名称为：XXX.Host；

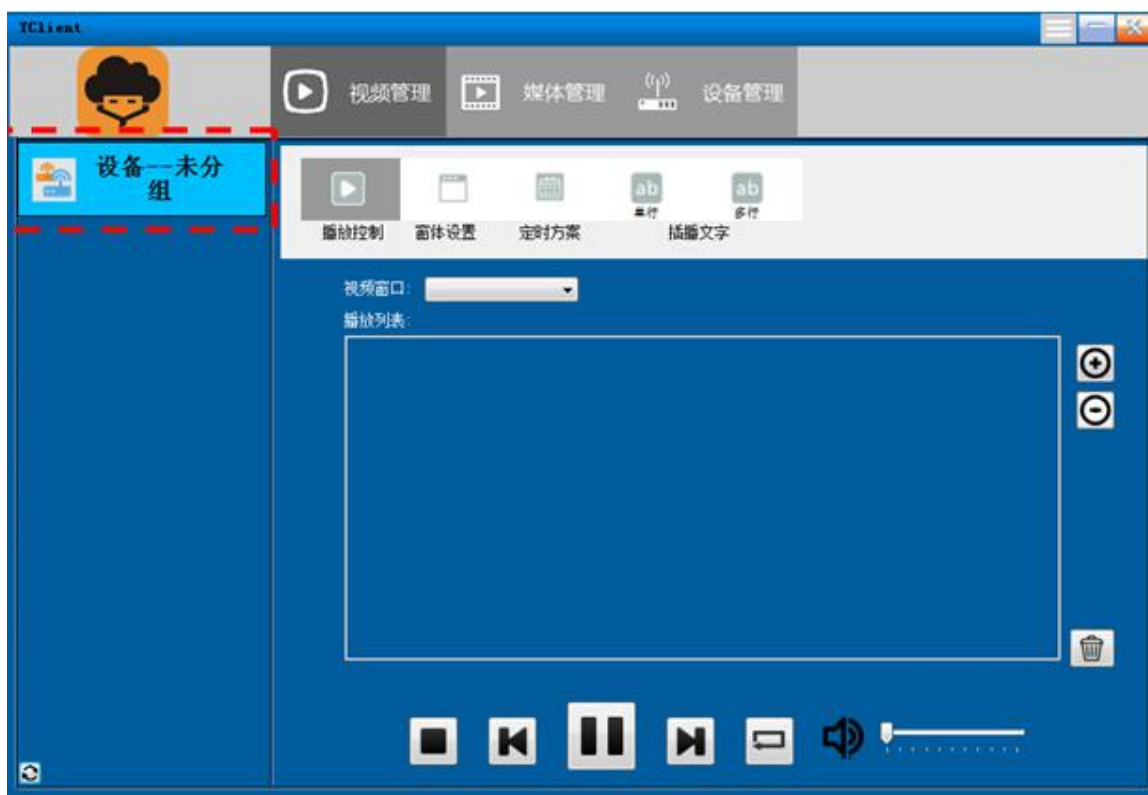

c) 点击左边的设备分组，选择设备。右侧界面将根据选择的功能进行刷新。


d)  刷新设备功能.重新搜索当前网段的设备。

3. 视频管理:

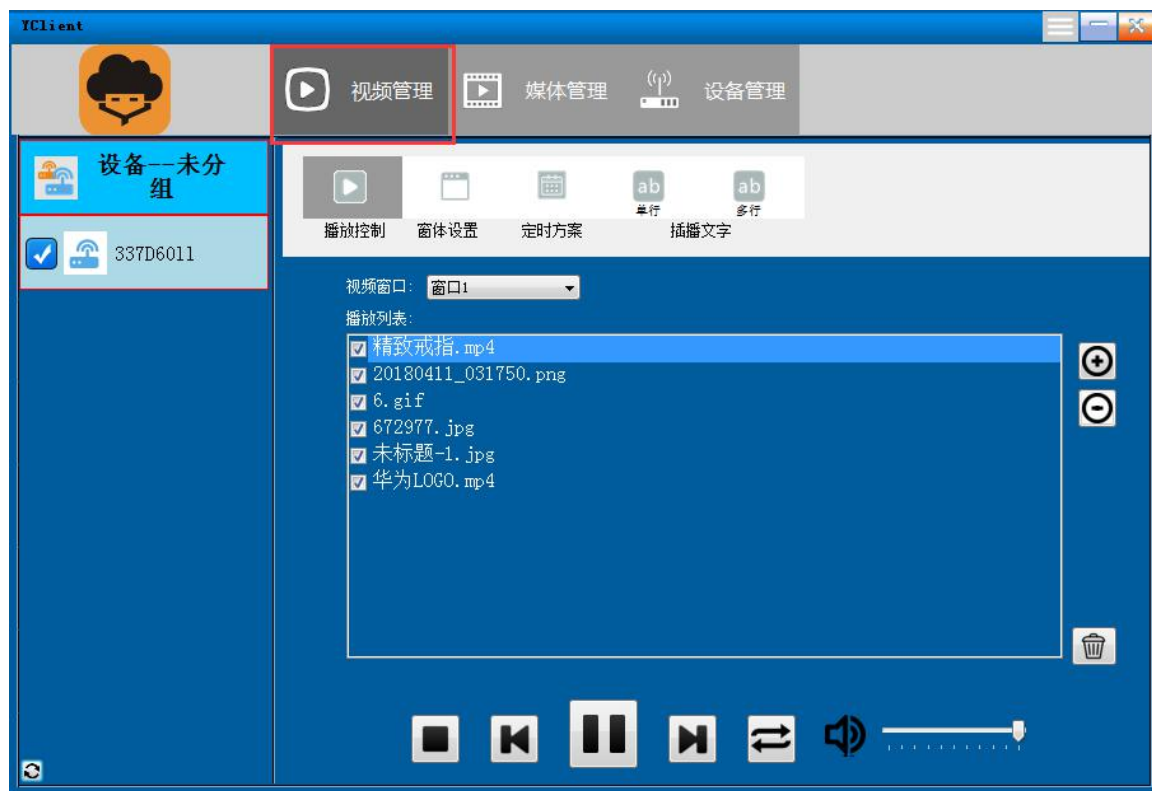

a) 选择群组中的设备后, 根据当前选择的设备数据更新视频控制界面(默认显示播放控制界面)。

3.1 播放控制

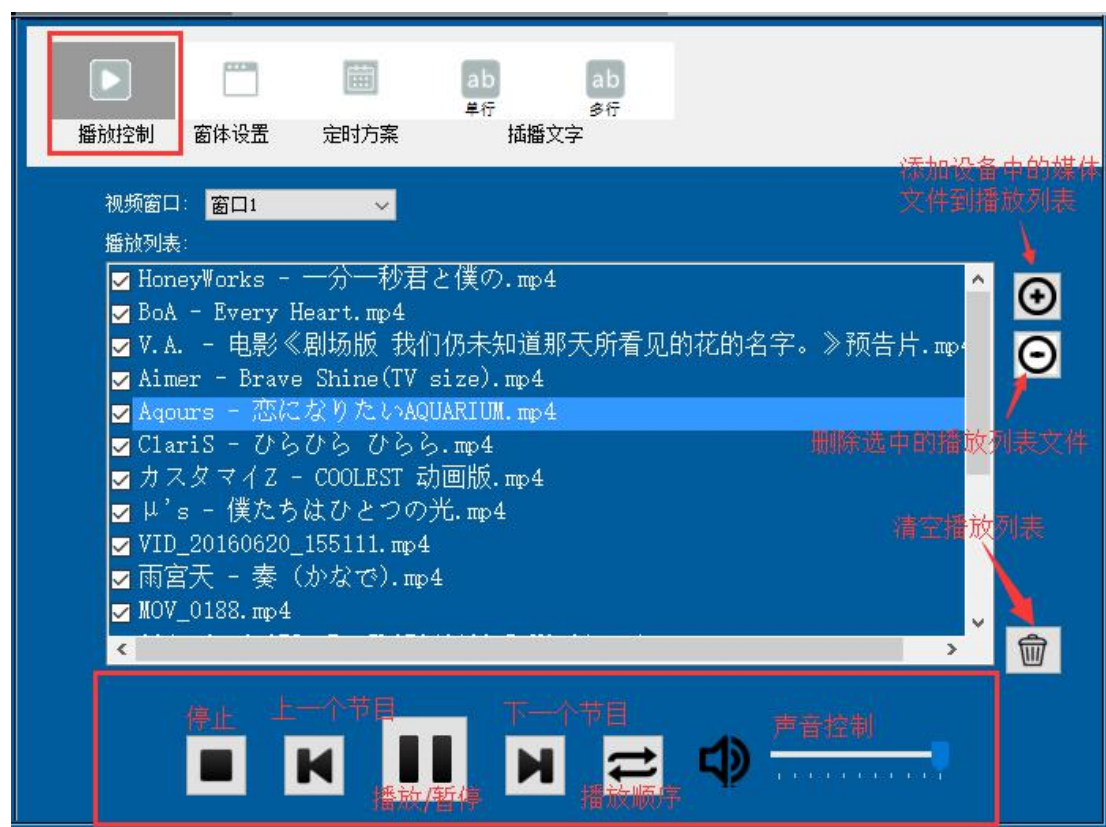

a) 视频窗口,通过选择窗口,更新播放控制界面。


b) 点击播放列表中的文件时, 设备将播放当前选中的文件。

c) 添加文件到播放列表:

(i) 点击添加按钮, 弹出显示当前选择设备中所有媒体文件的界面

(ii) 选择需要添加到播放里面的文件, 将文件名前的复选框勾选。选择完成后, 点击确定。软件将会把选择好的文件发送到指定设备的指定窗口的播放列表中。

d) 删除播放列表中的选定播放文件: 选中一个文件后, 点击按钮, 弹出确认提示, 点击确定将该播放文件从列表中删除, 同时根据是否删除本地文件而对设备端的本地文件删除与否。

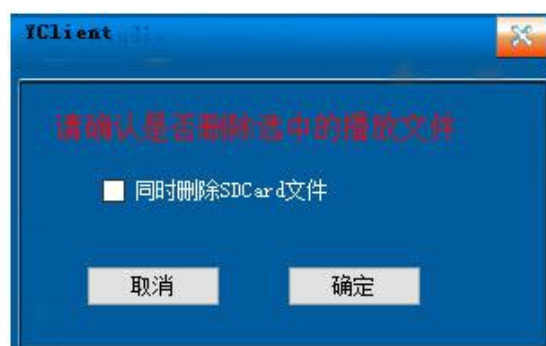

e) 清空播放列表: 点击清空按钮后, 弹出确认清空提示, 点击确定后将会清空播放列表。

f) 停止: 停止当前选中设备播放。



g) 上一个节目: 播放上一个节目文件

h) 播放/暂停: 按钮显示暂停状态时点击后, 暂停节目, 同时按钮显示为播放状态。按钮显示播放状态时点击后, 播放节目, 同时按钮显示为暂停状态。

i) 播放顺序: 点击按钮, 对当前窗口的播放顺序进行切换: 当前支持列表循环, 顺序, 单一循环, 随机顺序四种模式。

j) 声音控制: 通过拖动滑动条, 调节窗口的音量。

3.4 插播文字

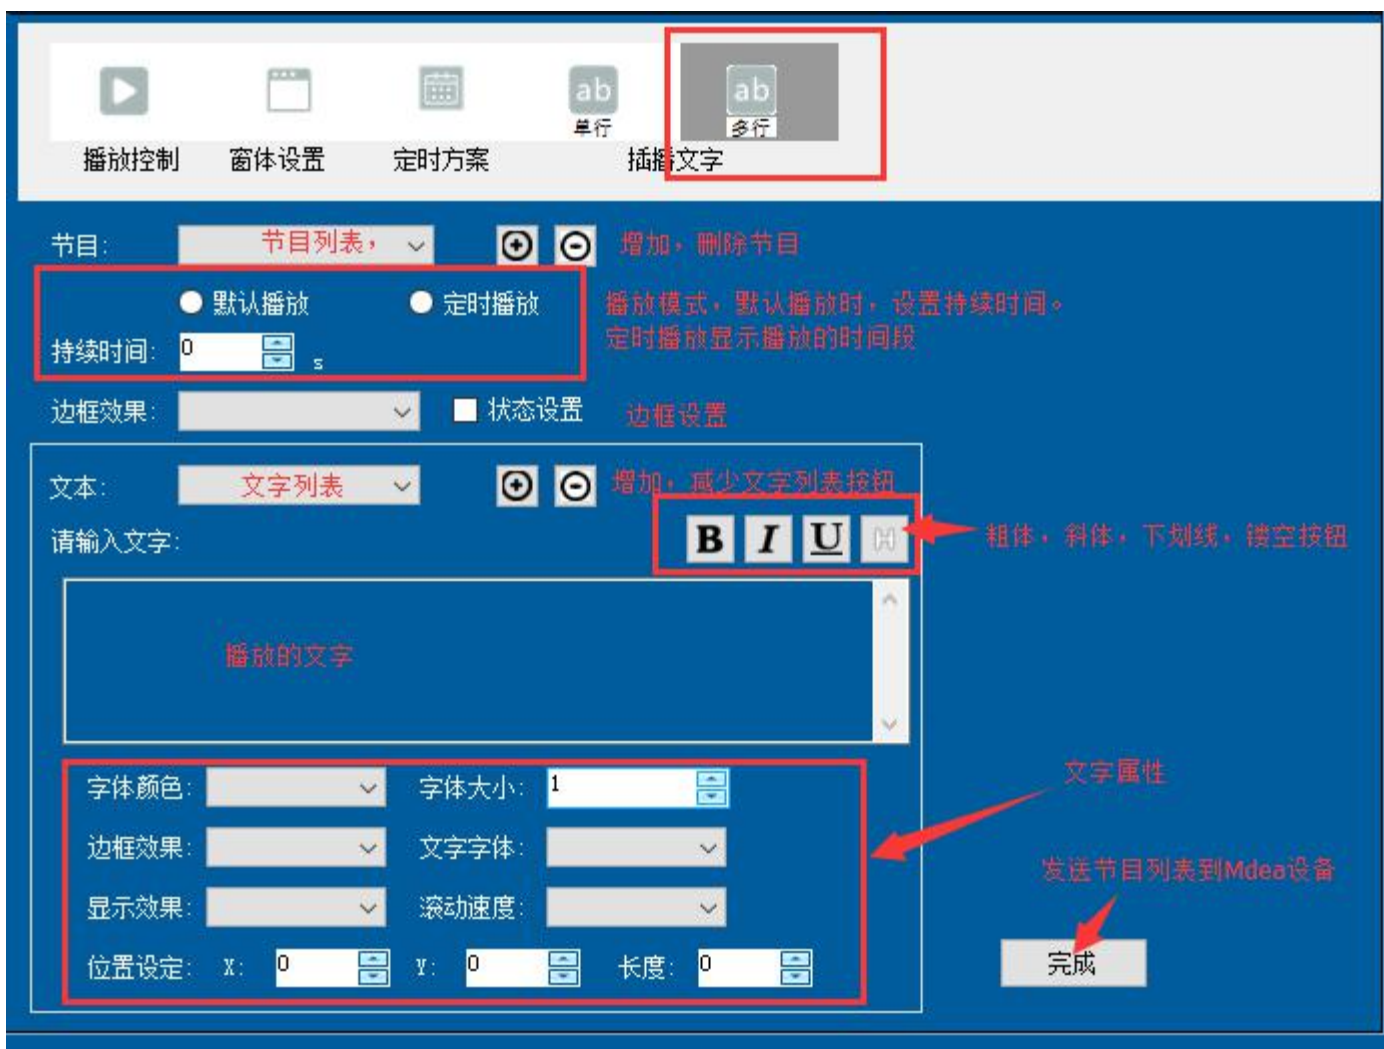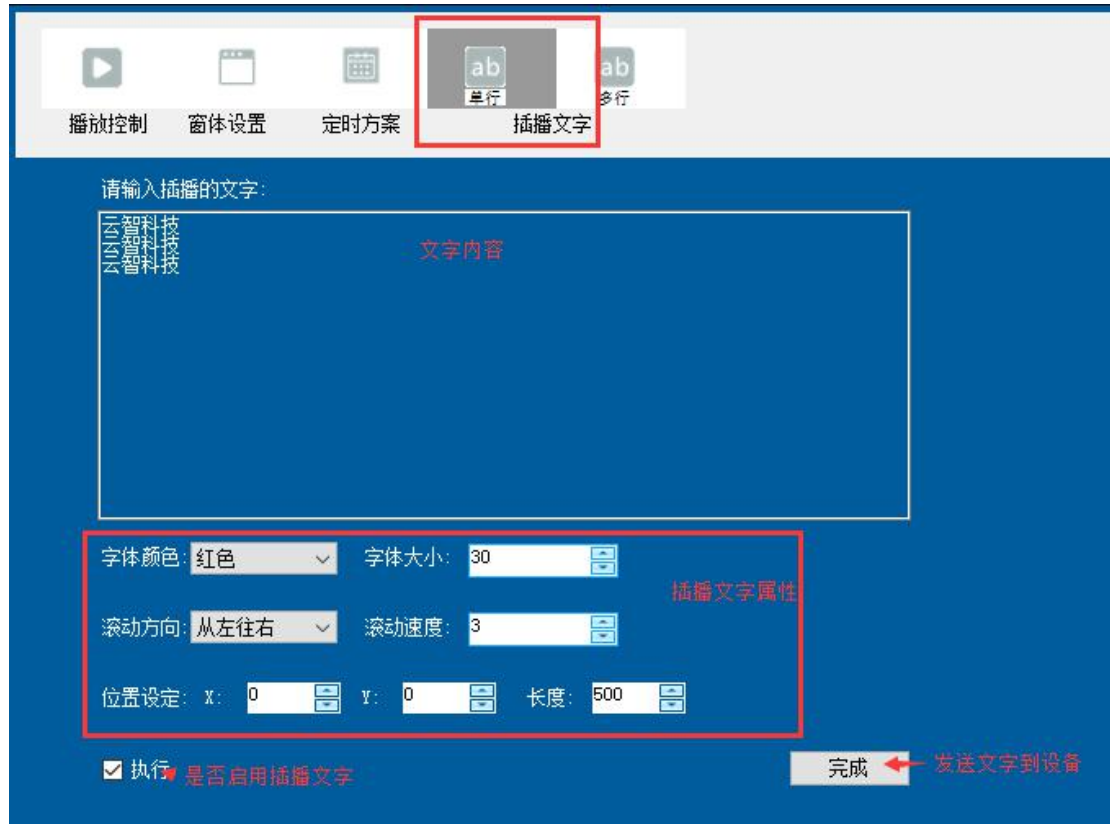


4. 媒体管理




4.1 添加按钮


a) 点击按钮后，弹出文件选择界面，选择需要上传的媒体文件（支持多选）。

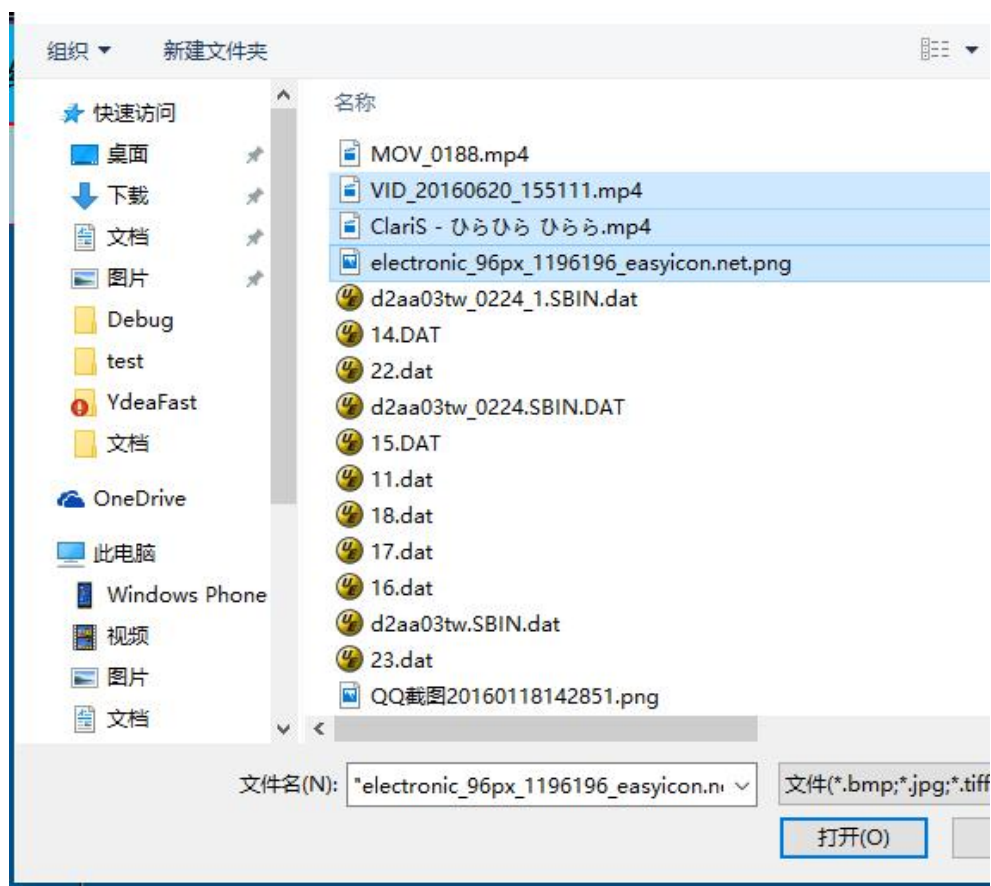

b) 确定选择后，软件开始向设备上传文件。

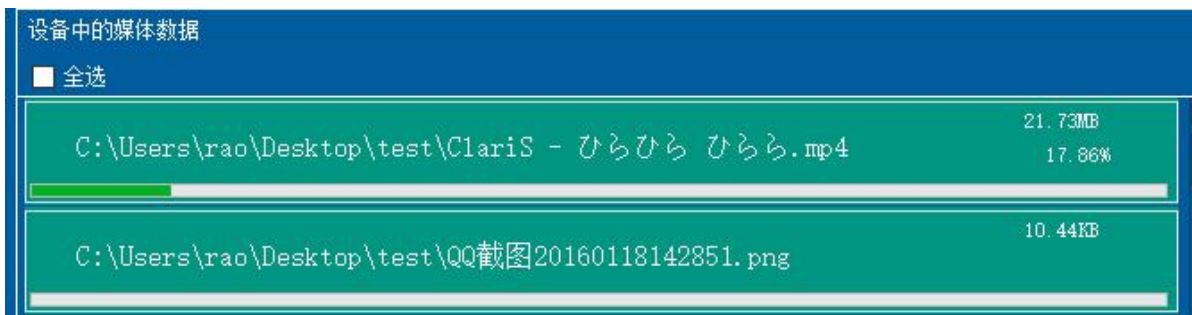


c) 上传完成后。提示是否立刻播放文件（提示的播放文件为最后一次上传的文件），并刷新文件列表界面。

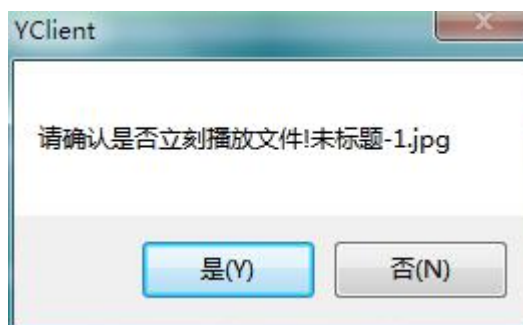

4.2 文件拖拽

- 将媒体文件拖拽到媒体列表框中，同样可以完成媒体文件的添加和上传。

5. 设备管理

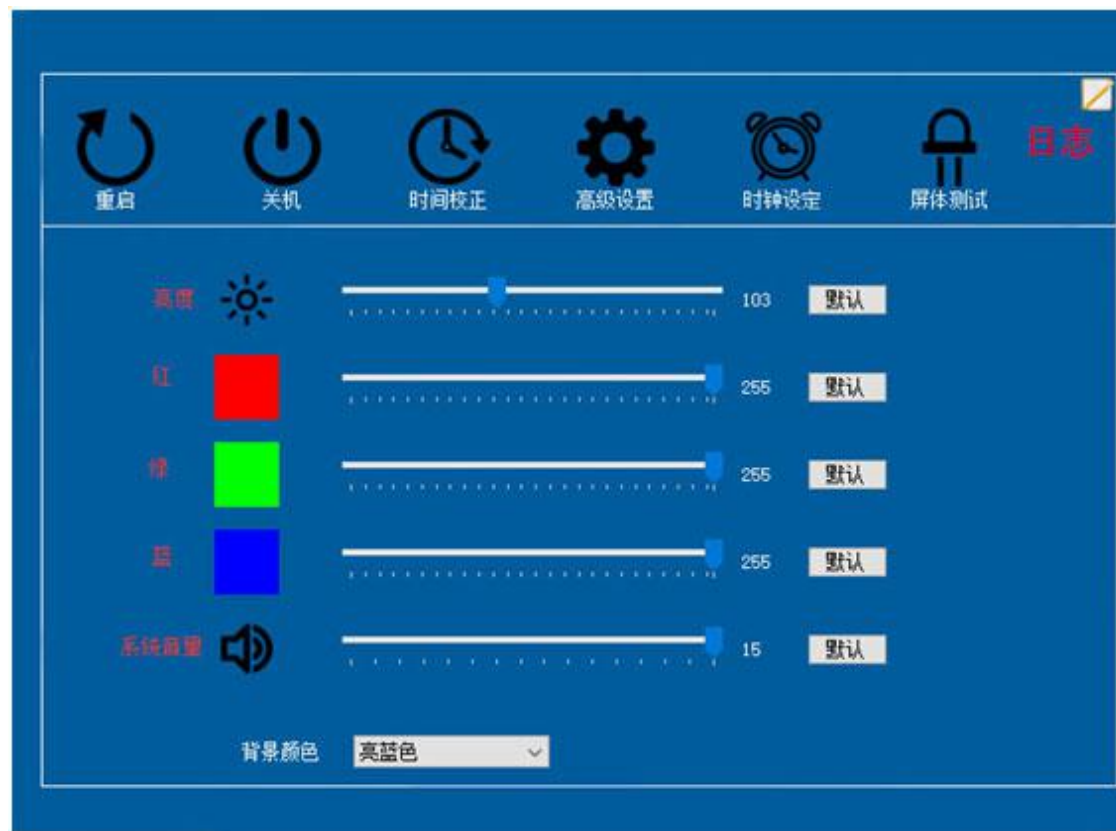

5.1 时间校正


- 点击按钮后，根据当前电脑的系统时间进行校正。

5.2 日志

- 可以通过 Yclient 软件读取当前 MDEA 系统的异常日志，方便技术人员查看，读取的日子保存在 YClient 软件的安装目录<log>文件夹下。

5.3 高级设置

- 点击按钮弹出高级密码输入框，输入密码“88886666”。

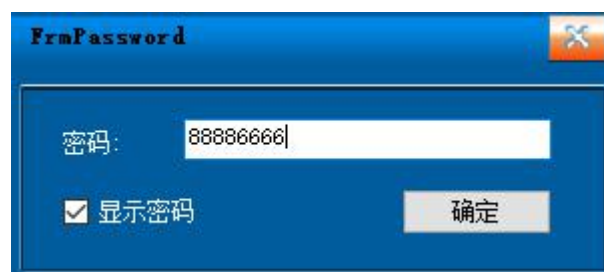

- 进入高级设置界面



备注：序列号为设备端的序列号，具有唯一性，此设备序列号是后期云端服务器上绑定设备需要的序列号。

c) 热点设置



d) Wifi 连接



5.4 时钟设定



a) 虚拟时钟表示时钟为表盘型的时钟。数字时钟则表示时间以数字的形式显示。

5.5 屏体测试



a) 退出该界面时，将退出当前的测试。使得设备界面正常播放。

6 语言切换

a) 点击软件右上角“”，点击“语言”，可在“英文”和“简体中文”之间切换软件版本。